




LigoWave

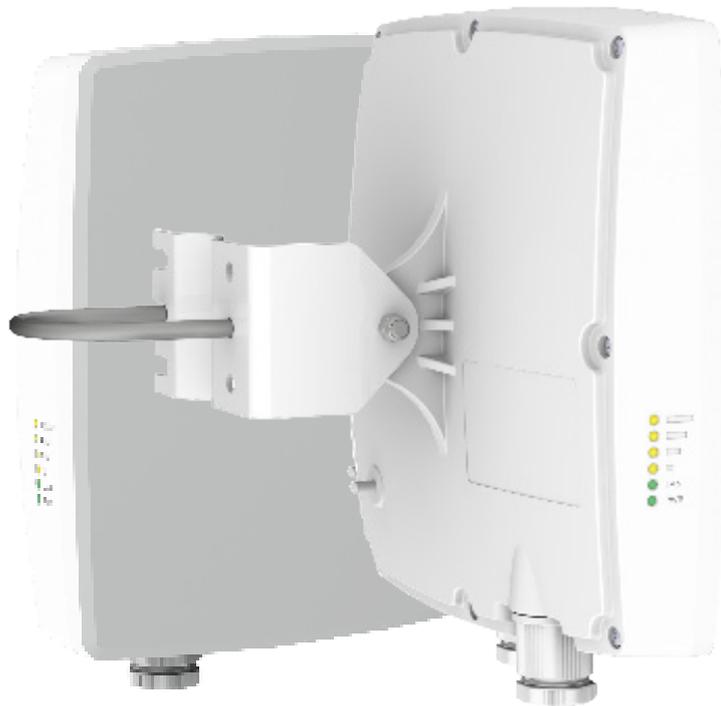

# DLB 5-20

Equipo inalámbrico de exterior

## DLB 5-20

El equipo DLB 5-20 de LigoWave es un radio versátil, eficiente y estable en la banda de operación de 5 GHz. Este producto combina un procesador de radio poderoso MIMO 2x2 con una antena integrada de alta ganancia y doble polarización. El potente procesador de radio está complementado con un avanzado sistema operativo, optimizado para un desempeño excepcional de comunicación inalámbrica, además de permitir compatibilidad con los estándares anteriores 802.11 a.

El protocolo inteligente (iPoll 2) permitirá la comunicación adecuada aún en condiciones de congestión, permitiendo hasta 64 clientes.


El equipo cuenta con dos versiones de software, lo que permitirá realizar actualizaciones remotamente sin riesgo. El equipo reiniciará con la versión previa a la actualización en caso de existir algún problema durante el proceso de actualización.

La protección exterior está fabricada con plástico de policarbonato con inhibidores de rayos UV para brindar protección en instalaciones de exterior expuestas a rayos directos del sol sin agrietarse. El DLB 5-20 fue diseñado y probado para cumplir con el estándar IP-66, además de pruebas de vibración, temperatura, caída, salinidad, niebla y sobretensiones eléctricas para asegurar alto nivel de confiabilidad sin igual en la industria. El equipo está equipado con punto de aterrizaje, una fuente de alimentación PoE de 24 volts con opción de tierra que le permitirán hacer una instalación profesional resistente a descargas eléctricas.

## Sistema Operativo

El sistema operativo de los equipos DLB es altamente funcional y fácil de utilizar. El sistema operativo es potente y flexible, le permitirá configurar fácilmente su red y obtener un rendimiento adecuado de la misma.

- Protocolo inalámbrico optimizado (iPoll 2)
- Doble versión de software
- Interfaz gráfica basada en HTML 5
- Capacidad de 170 Mbps
- Capacidad de 80,000 PPS
- Soporte de IPv6
- Compatible con WNMS

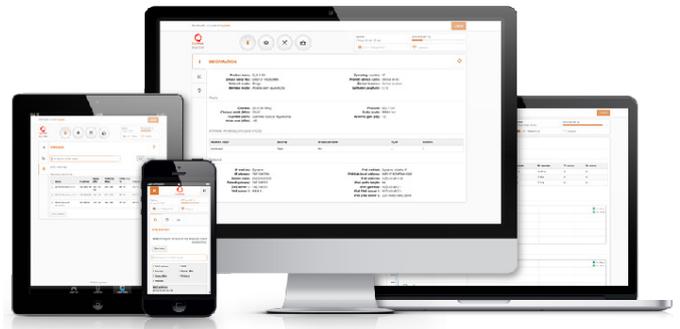

## WNMS

El WNMS es un sistema de gestión de red inalámbrica GRATIS de nivel empresarial. Una solución de software que simplifica un gran número de tareas de gestión y de supervisión para los administradores de red. El WNMS es compatible con hasta varios miles de nodos. Varias redes pueden ser mantenidas y soportadas utilizando un único servidor.

Una amplia gama de funciones le ayudarán efectivamente a diagnosticar problemas en su red, visualizar redes en un mapa, programar actualizaciones de software, verificar el estado de sus equipos, obtener alarmas de fallas y recolectar estadísticas. El sistema está basado en una plataforma WEB, lo que le permitirá crear varias cuentas de acceso. Puede tener varios administradores limitados a redes específicas (sin tener acceso a toda las redes) en el mismo servidor. El WNMS está disponible en versión stand-alone para servidores Linux y Windows, además de una versión en la nube con una aplicación (WNMS mobile) para equipos con sistema operativo Android.



# Especificaciones

Producto/ distancia recomendada	Modo PTMP	Modo PTP	Modo PTP (máxima capacidad)
DLB 5-20	10 km/ 6.21 mi	15 km/ 9.32 mi	8 km/ 4.97 mi

## Interfaz inalámbrica

Estándar WLAN	IEEE 802.11 a/n, iPoll (propietario)
Modo de radio	MIMO 2x2
Banda de operación	5.150 - 5.850 GHz (FCC: 5.150 - 5.250 y 5.745 - 5.825 GHz)
Potencia de transmisión	Hasta 29 dBm (dependio del país)
Sensibilidad de recepción	Varía entre -97 y -75 dBm dependiendo de la modulación
Ancho de banda	5,10, 20, 40 MHz
Modulaciones	802.11 a/n: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK)
Tasa de transferencia	802.11 n: 300, 270, 240, 180, 120, 90, 60, 30 Mbps 802.11 a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Corrección de errores	FEC, ARQ selectivo
Esquema dúplex	TDD

Sensibilidad de recepción (dBm)	802.11N/ iPoll (20/ 40 MHz)	15 Mbps	30 Mbps	45 Mbps	60 Mbps	90 Mbps	120 Mbps	135 Mbps	150 Mbps
		-97	-95	-93	-88	-85	-81	-79	-77
802.11a	30 Mbps	60 Mbps	90 Mbps	120 Mbps	180 Mbps	240 Mbps	270 Mbps	300 Mbps	
	-94	-92	-89	-85	-82	-78	-77	-75	
802.11a	6 Mbps	9 Mbps	12 Mbps	18 Mbps	24 Mbps	36 Mbps	48 Mbps	54 Mbps	
	-97	-97	-95	-93	-90	-86	-82	-81	

Potencia de salida (dBm - combinada)	802.11N/ iPoll (20/ 40 MHz)	15 Mbps	30 Mbps	45 Mbps	60 Mbps	90 Mbps	120 Mbps	135 Mbps	150 Mbps
		29	28	28	28	27	27	25	24
802.11a	30 Mbps	60 Mbps	90 Mbps	120 Mbps	180 Mbps	240 Mbps	270 Mbps	300 Mbps	
	28	28	28	28	26	26	24	23	
802.11a	6 Mbps	9 Mbps	12 Mbps	18 Mbps	24 Mbps	36 Mbps	48 Mbps	54 Mbps	
	29	29	29	29	29	27	26	25	

## Antena

Tipo	Direccional dual integrada tipo panel
Ganancia	20 dBi

## Ethernet

Interfaz	10/100 Base-T, RJ45
----------	---------------------

## Software

Operación inalámbrica	Access point (auto WDS), access point (iPoll 2), cliente (WDS, iPoll 2), cliente (ARP NAT)
Técnicas inalámbricas	Poleo inteligente de clientes, selección inteligente de canal, auto modulación adaptativa, control automático de potencia (ATPC)
Seguridad inalámbrica	WPA/WPA2 personal, WPA/WPA2 enterprise, WACL, aislamiento de clientes
QoS inalámbrica	4 colas con prioridad en iPoll 2
Modos de operación de red	Bridge, router IPv4, router IPv6
Técnicas de red	Ruteo con o sin NAT, VLAN
Protocolo WAN	IP estática, cliente DHCP, cliente PPPoE
Servicios	Servidor DHCP, servidor SNMP, cliente NTP, proceso de divulgación de rutas, ping watchdog
Gestión	HTTP(S) GUI, SSH, SNMP de lectura, WNMS, Telnet
Herramientas	Site survey, prueba de enlace, alineación de antena

## Físicas

Dimensiones	Largo 205 mm (8 "), ancho 205 mm (8 "), alto 45 mm (1.7 ")
Peso	700 g (24.7 oz)
Montaje	Pared o mástil (incluidos)

## Alimentación

Fuente de alimentación	PoE pasivo de 12 - 24 VDC (La fuente PoE de 24 V está incluida en el kit)
Tipo de alimentación	100 – 240 VAC
Consumo de potencia (máx.)	4.5 W

## Ambientales

Temperatura de operación	-40°C (-40 F) ~ +65°C (+149 F)
Humedad	0 ~ 90 % (no condensada)

## Gestión


Sistema de gestión	Servidor SNMP v1/2c/3, Syslogs, alertas del sistema vía e-mail y mensajes SNMP
--------------------	--

## Regulación


Certificación	FCC/IC/CE
---------------	-----------

## Especificaciones de antena

### Polarización Vertical




Azimut




Elevación

### Polarización Horizontal



Azimut



Elevación

### Antena interna

Rango de frecuencias	5.1 - 5.9 GHz
Ganancia	20 dBi
Polarización	Lineal dual
Aislamiento de polarización cruzada	27 dBi
VSWR	<1.8
Apertura de Azimut (Pol H)	16°
Apertura de Azimut (Pol V)	16°
Apertura de elevación	16°



DLB 5-20